



Viega Advantix Vario:
prva tuš kanalica po meri.

0

10

20

30

viega

Viega Advantix Vario. Milimetarski tačno skrativa i bez- granično fleksibilna tuš kanalica.

Uspeh uzduž i popreko

Viega Advantix Vario je prva tuš kanalica koja može da se skrati na proizvoljnu dužinu. Bez velikih komplikacija može se skratiti precizno u milimetar i fleksibilno ugraditi uza zid ili slobodno u prostoru, po želji i pravolinijski ili ugaono. Na taj način Viega Advantix Vario ne samo da ispunjava sve zahteve, već i omogućava beskompromisno individualno uređenje kupatila.

Kratak pregled prednosti:

- nagrađeni dizajn
- u više atraktivnih boja
- bezgranične mogućnosti oblikovanja
- zamenjuje sve specijalne dužine od 30 do 280 cm
- jednostavna i brza montaža
- varijabilna visina ugradnje
- siguran koncept zaptivanja
- visinski prilagodljiv nasadnik
- samočisteći odvod
- odlivni protok do 2,4 l/s
- obiman prateći pribor



reddot design award
winner 2011



German
Design Award
WINNER 2013




0 10 20 30 40 50



Jednostavna i brza montaža

1. korak: Lučnom ili nekom drugom pomoćnom testerom skratite osnovno kućište kanalice, izbrusite ivice pa nataknite i zavijte završnice.
2. korak: Odredite visinu ugradnje, skratite nivelacioni element i montirajte odvodnu garnituru i nogare.
3. korak: Poravnajte tuš kanalicu, priključite je na ispusni vod i fiksirajte nogare. Gotovo.

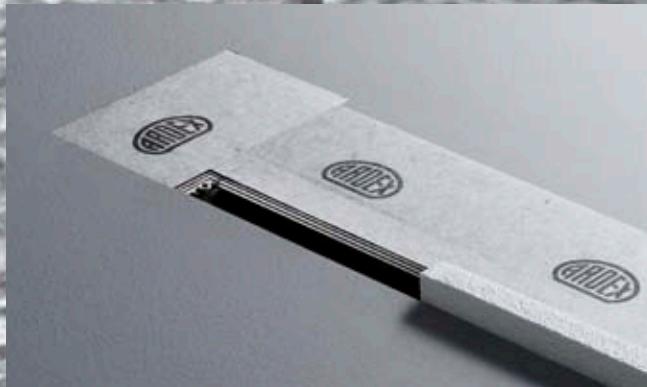

Siguran koncept zaptivanja

Trajno i praktično izvedeno zaptivanje najbitniji je tehnički detalj kod tuševa na nivou poda. Kod proizvoda iz serije Advantix Vario u isporuci je sadržan sav potreban materijal, kao npr. specijalni lepak i zaptivna traka.





Visinski prilagodljiv nasadnik

Uz pomoć podesivih nosača nasadnika njegova visina može tačno da se priladi visinama pločica od 5 do 20 mm. U slučaju primene još debljih podnih obloga, (kao npr. ploča od prirodnog kamenog), nasadnik se korišćenjem odgovarajućeg dopunskog kompletta može povisiti na 15 do 30 mm.

Siguran spoj

Za ugaonu, zaobljenu i produženu varijantu na raspolaženju su dodatni spojni elementi. Za njihovo povezivanje na kanalicu predviđene su posebne zaptivke.

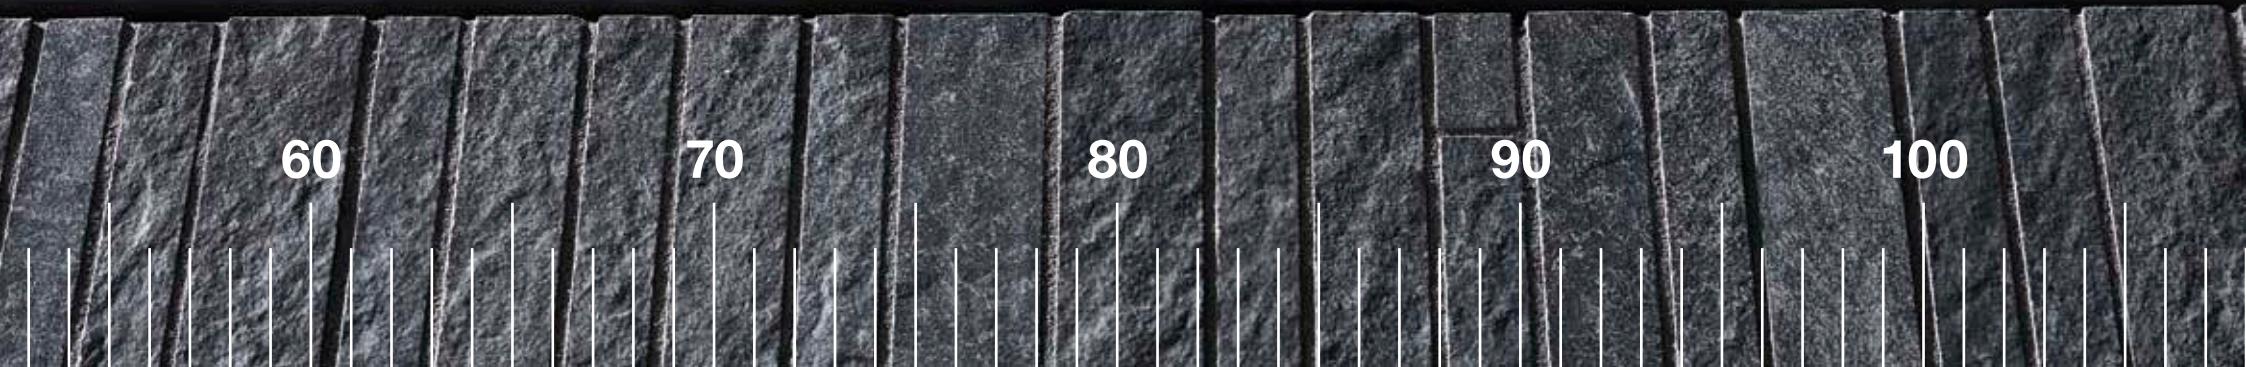

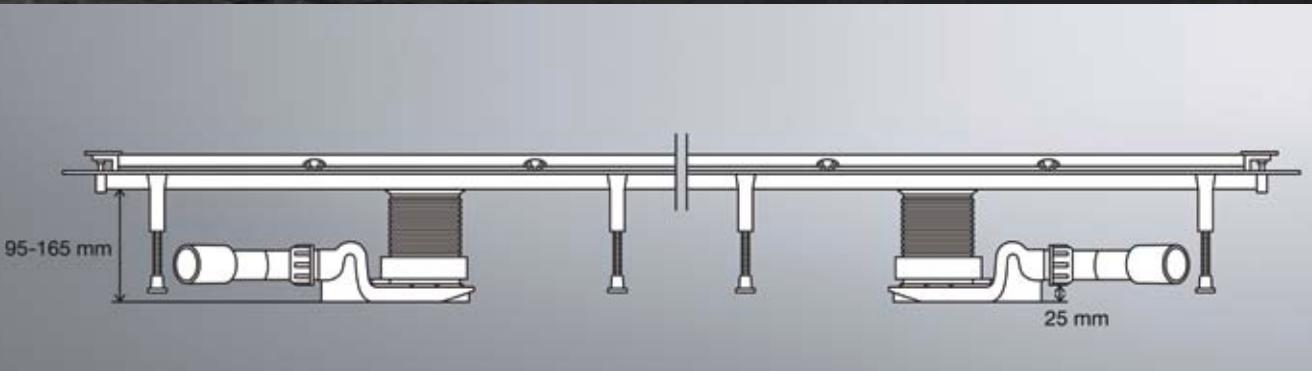

Ekstremna dužina, varijabilna visina

Kod dužina ugradnje preko 80 cm primenom još jedne dodatne tuš kanalice može se udvostručiti odlivni protok. Ravne konstrukcije su moguće do 280 cm, a zaobljene i ugaone sa dužinom krakova do 160 cm. Čak i kod najravnijih modela visinska razlika od odvodnog nastavka do podloge i dalje iznosi 2,5 cm. Time se kod standardnih nagiba od 250 cm priključne cevi mogu položiti bez potrebe za podizanjem tuš kanalice. U zavisnosti od konkretnih građevinskih situacija, odlivni protok leži između 0,4 i 0,8 l/s po odvodu.

Samočisteći odvod

Odvodnjavanje bez ikakvih zaostataka postiže se zahvaljujući niskom hidrodinamičkom otporu i visokim protočnim brzinama specijalno konstruisane odvodne garniture Advantix. Takođe se i osnovno kućište tuš kanalice Advantix Vario čisti sasvim jednostavno: s jedne strane zahvaljujući svojoj uskoj konstrukciji, a s druge strane zbog nedostatka svih oblika barijera na kojima se može taložiti nečistoća, jer odgovarajućem nasadniku nisu potrebni nikakvi potporni nogari.

110

120

130

140

150

160



Nagrađeni dizajn

Fini nasadnici od plemenitog čelika harmonično se uklapaju u sve popločane podove. Dodatne varijacije dizajna dobijaju se primenom obruba za pločice. Taj detalj je seriji Advantix Vario doneo već nekoliko priznanja za dizajn.



Bezgranične mogućnosti oblikovanja

Bez obzira na to da li se radi o posebno dugačkim ili ugaonim oblicima pa čak i zaobljenim modelima u obliku slova U – Vieg Advantix Vario pruža istinsku slobodu arhitektonskog izražavanja i na taj način omogućava neuobičajene vidove uređenja kupatila. Zahvaljujući novim proizvodima poput spojnih i ugaonih elementa odnosno završnica omogućeno je savim jednostavno prilagođavanje konkretnim prostornim uslovima.



U više atraktivnih boja

Sa svoje čak četiri različite raspoložive boje Vieg Advantix Vario se harmonično uklapa u sve sanitарне garniture. Pored varijanti od matiranog i sjajnog plemenitog čelika sada su radi postizanja još veće harmonije boja u kupatilu takođe moguće i crna odnosno bela optika.

60

70

80

90

100



Nasadnik Advantix, 30–120 cm*

Modeli: 4965.30 matirani plemeniti čelik, 4965.31 sjajni plemeniti čelik, 4965.32 crni, 4965.33 beli



Nasadnik 20 cm*

Modeli: 4965.60 matirani plemeniti čelik, 4965.61 sjajni plemeniti čelik, 4965.62 crni, 4965.63 beli



Spojni elementi* seta za montažu

Model 4965.50 matirani plemeniti čelik, sjajni plemeniti čelik, crni, beli



Ugaoni elementi** seta za montažu

Model 4965.51 matirani plemeniti čelik, sjajni plemeniti čelik, crni, beli



Osnovno kućište Advantix Vario

Model 4965.10



Završnica

Model 4965.16



Spojni element

Model 4965.12



Ugaoni spojni element

Model 4965.14

- Za podove od prirodnog kamena visine do 30 mm može se naručiti specijalan set pribora.
- * Svi nasadnici i posebni setovi za montažu mogu se naručiti u boji sjajnog ili matiranog plemenitog čelika kao i u crnoj ili beloj varijanti.
- **Za krakove duže od 120 cm dodatno je neophodan nasadnik od 20 cm.



Skidač strugotine

Model 2043

Adapter za čišćenje

Model 4965.91



Alat za skidanje

Model 4965.90

